


# Product Data Sheet

## Leica DISTO™ X6

### Features

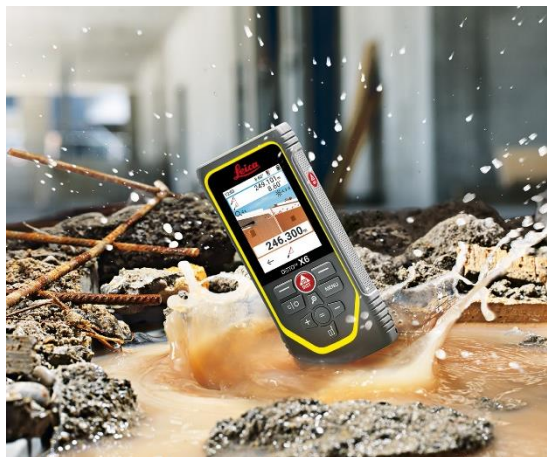

- 250 mまでの測定
- ±1.0 mm 測距精度, 0.1 mm 表示
- 高速スタートアップ - 1秒以内
- 明るく鮮明な2.8インチIPSディスプレイ, キズ防止レンズ
- サイドのDISTOキーによる直感的な測定
- IP65の堅牢性、2m落下試験済み
- ジェスチャーによる測定トリガー
- 300レポートと1,000キャプチャ3Dポイントメモリー
- リチウムイオン充電式バッテリー
- USB-C充電とデータダウンロード
- Bluetooth®データ転送模擬キーボード
- Bluetooth® 5.0 Technology データ転送
- DISTO™ Plan App (iOS/Android), DISTO™ transfer (Windows) 互換性
- P2P測定 (DST 360-X アダプター使用)

### Technical data

	Leica DISTO™ X6	Leica DISTO™ X6 - P2P Package
好条件下での測距精度 *	1.0 mm ***	
悪条件下での測距精度 **	2 mm ***	
好条件下での測距範囲 *	0.05 – 250 m ***	
悪条件下での測距範囲 **	0.05 – 150 m ***	
最小表示単位	0.1 mm	
X-Range Power Technology	あり	
レーザー	class 2, 635 nm, <1 mW	
デジタルポイントファインダー (4xズーム)	あり	
チルト測定範囲 ****	360°	
チルト測定公差	± 0.2°	
Leica DST 360 使用時測定範囲 (水平)	-	360°
Leica DST 360 使用時測定範囲 (垂直)	-	-64° ~ 90°
P2P測定公差	-	± 5 mm / 5 m ± 10 mm / 10 m
φレーザードットの径   距離	6 / 30 / 60 mm   10 / 50 / 100 m	
保護等級	IP65 (耐じんあい、耐噴流 / water jet) 2m高落下試験	
自動レーザーオフ	90 秒	
自動電源オフ	180 秒	
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v5.0	
Bluetooth® Smart 範囲	10m まで	
バッテリー (Li-Ion 2000 mAh)	4,000回までの測定 最大8時間の作動時間	
寸法 (H x D x W)	154 x 68 x 25 mm	208 x 190 x 150 mm
重量 (バッテリー含)	230 g	1580 g
保管温度範囲   作動温度範囲	-25~70 °C   -10~50 °C	

\* 好条件下: 白色で拡散反射するターゲット(白色塗装の壁)、周囲に強い光がなく、適度な温度

\*\* 悪条件下: 反射率が低いまたは高いターゲット、周囲に強い光があり、スペック記載の温度範囲の上下端の温度

\*\*\* 公差は、0.05mから5mまで、信頼度95%で適用されます。5m以上では、製品マニュアルに記載されている値に従って公差が悪化する可能性

\*\*\*\* ユーザーキャリブレーション実施後 角度に関する偏差は、製品マニュアルに記載されている値を参照

## Functions

距離測定	Smart Horizontal モード / 間接の高さ測定	タイマー
最小値/最大値測定	プロファイル測定	ビーブ音
連続測定	スロープ測定	カラーディスプレイ
ステイクアウト	レベル	測距基準自動検知エンドピース
加算 / 減算	ジェスチャーコントロール	P2P 距離測定*
面積測定	ディスプレイ ローテーション	P2P Smart Area*
三角形測定 / ルームアングル測定	Bluetooth® Smart (キーボードモード含)	P2P Smart Angle*
体積	お気に入り機能設定	P2P 3D データキャプチャ (1,000 ポイント)*
Measure in picture (幅, 距離, 面積)	測定値メモリー1000件	P2P DXF データキャプチャ (300 レポート)*
ペインター機能 (部分面積測定)	Smart Room**	P2L 距離測定*

\* Leica DST 360-X アダプター使用

\*\* DISTO™ Plan アプリ使用

## Scope of Delivery



Leica DISTO™ X6  
Art. No. 950909

Leica DISTO™ X6, ポーチ, USB-C - USB-A ケーブル, ハンドループ, Quick Start Guide, Warranty Card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver



Leica DISTO™ X6 P2P-Package  
Art. No. 950878

Leica DISTO™ X6 P2P Package, ポーチ, チャージャー(ケーブル付き), ハンドループ, DST 360-X アダプター, TRI 120 三脚, GZM 3 ターゲットプレート, Quick Start Guide, Warranty Card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver

## Accessory

DST 360-X アダプター

USB チャージャー (USB-C ケーブル付き)

metaBox アダプタープレート

metaBox マウンティングプレート

5 pcs. セット DISTO X6 USB-C キャップ

TRI 120 ユニバーサル三脚

GZM 26 ターゲットプレート (長距離測定用)

GZM 30 セットアップターゲットプレート 274 x 197 mm

TPD 100 kit - ターゲティングポール

Art. No. 946095

Art. No. 969877

Art. No. 979672

Art. No. 979673

Art. No. 969880

Art. No. 848788

Art. No. 723385

Art. No. 766560

Art. No. 6012352

Dealer Stamp

## Extended Warranty



購入後、8週間以内に、[www.disto.com/warranty](http://www.disto.com/warranty) 製品登録をすると、保証期間は、3年間に延長されます。リチウムイオン電池は、2年間保証です

IEC 60825-1準拠

イラスト、表現、技術仕様は、予告なく変更になる場合があります。  
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2023.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems